



“Système Sols”

“BC Ravoilage, pour obtenir une planéité parfaite du support, et sans effort!”


Le BC Ravoilage, chape de ravoilage autonivelante, permet de réaliser, sans pénibilité, tous vos travaux de ravoilage sur support béton.

Domaines d'application


Le BC Ravaillage (chape de ravaillage autonivelante), conformément aux DTU, est destiné à tous les travaux de ravaillage sur support béton.

Le ravaillage désigne un ouvrage, réalisé sur un support béton, permettant d'atteindre la cote de niveau souhaitée et, éventuellement, d'y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d'électricité.


Ravaillage sous plancher chauffant (eau basse température, électrique)

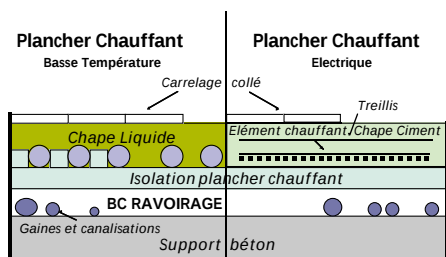

Ravaillage sous isolation acoustique ou thermique

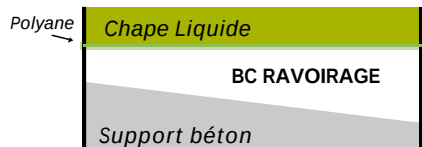

Ravaillage pour remise à niveau de sol ou compensation

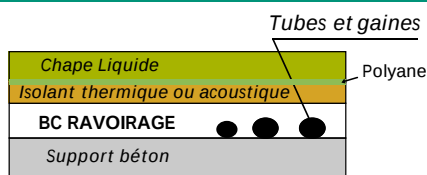

Caractéristiques

Le BC Ravaillage est un mortier maigre autonivelant, composé de ciment, de sables et d'adjuvants. Il est coulé soit en adhérent soit, le cas échéant, en désolidarisé sur dalle béton.

Il remplace les solutions classiques telles que le mortier maigre fabriqué sur chantier et tiré à la règle, le sable stabilisé ou encore l'isolant bas de gamme découpé entre les gaines.

Avantages

AVANTAGES D'UTILISATION

- Garantie d'une bonne planéité.
- Enrobage parfait des gaines techniques.
- Accessibilité de la chape au bout de 24 à 36 heures.

AVANTAGES DE MISE EN ŒUVRE

- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Pompabilité du produit.
- Pas de perte de matériaux sur chantier.

Précautions d'Emploi

- Humidifier légèrement le support.
- Bien fixer au sol les gaines électriques.
- Proscrire les rajouts d'eau.
- Egaliser à l'aide d'une barre de répartition.
- Ne pas utiliser en chape de finition.
- N'est pas apte à recevoir un revêtement collé.



Chantiers de référence

- Castres (81) - 9 m³. Ravaillage sous plancher chauffant dans une maison individuelle.
- Narbonne (11) - Remise à niveau de sol dans l'hôpital. Maître d'ouvrage : Conseil Général.
- Saint-Brieuc (22) - 15 m³. Ravaillage sur 450 m² sous chape acoustique.
- Quimper (29) - 10 m³ pour remise à niveau de sol. Maître d'ouvrage : particulier.